


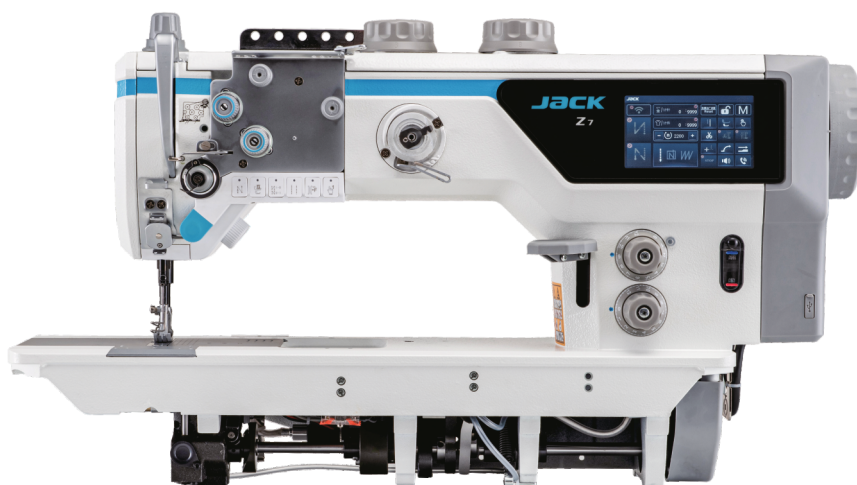

JACK Z7 - STEBNÓWKA 1-IGŁOWA Z POTRÓJNYM TRANSPORTEM I AUTOMATYKĄ, PRZEZNACZONA DO SZYCIA CIĘŻKICH MATERIAŁÓW

Stebnówka 1-igłowa z potrójnym transportem (dolny ząbkowy, krocząca stopka, krocząca igła) przeznaczona do szycia materiałów ciężkich. Maszyna wyposażona jest w szereg automatycznych funkcji takich jak: obcinanie nici, ryglowanie, podnoszenie stopki, pozycjonowanie igły, programowanie parametrów szycia. Sterowanie za pomocą czytelnego dotykowego i łatwego w obsłudze panelu sterującego umieszczonego na głowicy. Nowoczesny silnik energooszczędny servo zintegrowany z głowicą.

Maszyna została wyposażona w dwa regulatory wzniosu stopki oraz system pozwalający na szybką (samoczynną) zmianę wysokości kroczenia w zależności od grubości przeszywanych warstw, a także w dwa regulatory ściegu pozwalające na szycie ze stałą długością ściegu. Energooszczędne oświetlenie LED doświetlające strefę szycia wokół igielnicy.

SPECYFIKACJA:

Prędkość szycia: 3.000 ściegów/min

Długość ściegu: 9 mm

Wysokość podnoszenia stopki: 20 mm

Chwytnacz XXL o bardzo dużej pojemności nici (średnica szpulki 32mm)

Automatyczne pozycjonowanie igły

System igieł: DP35R

Odległość od korpusu do igły: 35 cm

Zasilanie: 230V 50Hz

Wymagane podłączenie do sprężonego powietrza: ciśnienie 6 bar







Pełna automatyka.
Czytelny panel kontrolny.
Czujnik końcówki nici chwytaczowej.



Specjalne pokrętko umieszczone obok igielnicy, pozwala na manualne obracanie wałem maszyny do przodu lub do tyłu.

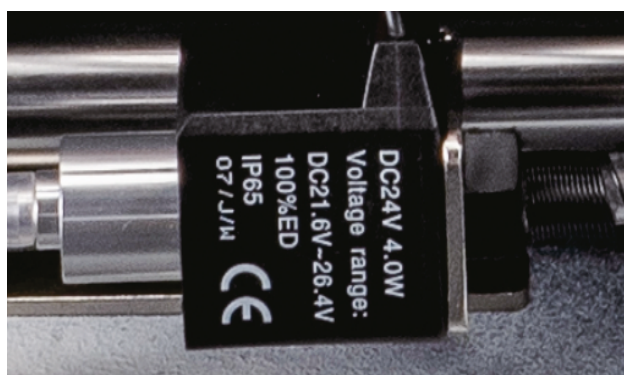

Zamknięty obieg oleju z elektronicznie sterowanym smarowaniem chwytacza.

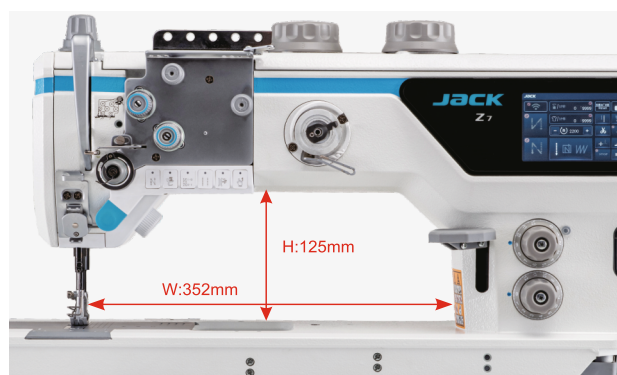

Zwiększona przestrzeń robocza maszyny.

Parametry techniczne

Model	System igieł	Liczba igieł	Liczba nici	Długość ściegu [mm]	Wys.podn. stopki [mm]	Prędkość szycia [śc/min]	Wymiary [mm]	Waga [kg]
Z7-18100	DPx35R #19	1	2	9	20	3000	930x385x780	64/79
Z7-29100	DPx35R #21	2	4	12	20	2600	930x385x780	66/81

