

JACK

China No.1

C5T

**W pełni automatyczny overlock
z górnym transportem**



Seria overlocków 4- i 5- nitkowych, 2-igłowych, wyposażonych w zintegrowany napęd energooszczędny servo (system Direct Drive), który gwarantuje cichą i niezawodną pracę oraz mniejsze zużycie energii elektrycznej. Podwójny transport: dolny i górny (krocząca stopka).

Górny transport oraz wzmocniony do 750W napęd zapewniają idealnie równomierne przesuwanie górnej i dolnej warstwy zszywanych materiałów, co jest szczególnie istotne przy szyciu wielowarstwowym z ociepliną (np. tapicerki), jak również eliminują problem pokonywania szwów poprzecznych oraz wszelkich zgrubień. Overlock C5T przeznaczony jest do szycia materiałów średnich i ciężkich. Idealnie nadaje się do szycia tkanin tapicerskich i technicznych, odzieży roboczej itp.

Mechanizm podnoszenia stopki oraz obcinania nici sterowany jest za pomocą silnika servo. Takie rozwiązanie gwarantuje cichszą i szybszą pracę, a także większą wytrzymałość w porównaniu z mechanizmami sterowanymi za pomocą elektromagnesu.

Overlock C5T posiada oświetlenie pola pracy (diody LED) oraz czytelny i łatwy w obsłudze panel sterujący do zarządzania funkcjami automatycznymi: podnoszeniem stopki i obcinaniem łańcuszka przed rozpoczęciem szycia oraz po jego zakończeniu.

Funkcje automatyczne maszyny, mogą działać w trzech trybach:


- manualnym
- półautomatycznym
- automatycznym za pomocą fotokomórek umieszczonych w płytce ściegowej maszyny

Overlocki C5T nie wymagają podłączania do sprężonego powietrza, wszystkie mechanizmy automatyczne sterowane są elektrycznie.


Parametry techniczne:

- prędkość szycia 6000 ściegów/min.
- długość ściegu: do 6,5 mm
- wysokość podnoszenia stopki: do 7 mm
- szerokość ściegu: zależy od podklasy maszyny (szczegóły w tabeli poniżej)
- podwójny transport różnicowy: dolny i górny (krocząca stopka)
- centralne smarowanie
- zintegrowane oświetlenie LED pola pracy
- zasilanie 230V
- igły B27

C5T

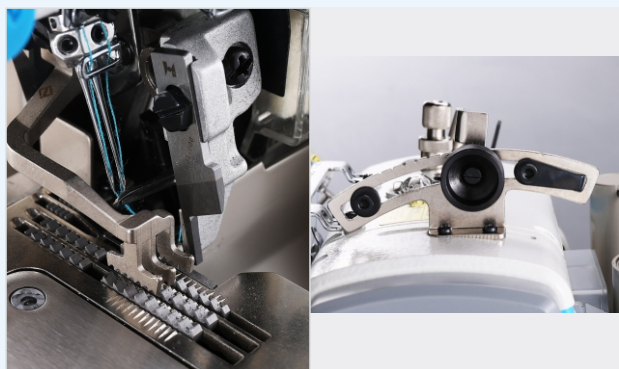

Górny transport oraz wzmocniony (750W) napęd zapewniają idealne równomierne przesuwanie górnej i dolnej warstwy zszywanych materiałów.

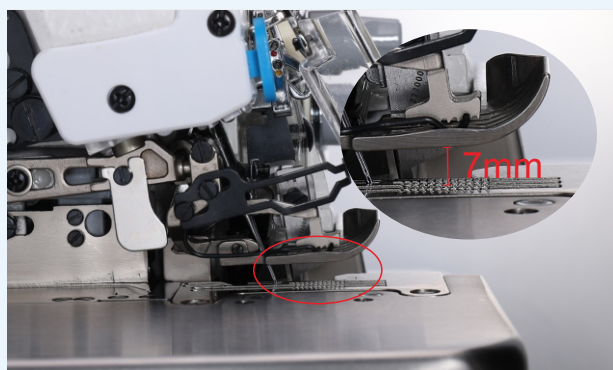

Maksymalne podnoszenie stopki zwiększone do 7 mm pozwalają na wielowarstwowe szycie grubszych materiałów.

Model	Zastosowanie	System igieł	Liczba igieł	Liczba nici	Rozstaw igieł	Szerokość ściegu [mm]	Długość ściegu [mm]	Transport różnicowy	Wys.podn. stopki [mm]	Prędkość szycia [śc/min]	Wymiary [mm]	Waga [kg]
C5T-4-M03/333	Szycie lekkie/średnie	DC×27 11#	2	4	2	4	4.6	0.7-2	5.5	6000	505×360×565	29.2/39.8
C5T-4-M04/435	Szycie ciężkie	DC×27 14#	2	4	2	4	7	0.8-1.5	7	6000	505×360×565	29.2/39.8
C5T-5-03/233	5×5	DC×27 14#	2	5	5	5	3.8	0.7-2	5	6000	505×360×565	29.2/39.8
C5T-5-03/333	3×4	DC×27 14#	2	5	3	4	3.8	0.7-2	5	6000	505×360×565	29.2/39.8
C5T-5-03/333/H	3×4	DC×27 14#	2	5	3	4	3.8	0.7-2	5	6000	505×360×565	29.2/39.8
C5T-5-A04/435	Jeans	DC×27 19#	2	5	5	6	5	0.8-1.5	7	6000	505×360×565	29.2/39.8